

## ЦИФРОВОЕ ТЕМПЕРАТУРНОЕ РЕЛЕ

### TP-101

(НЕЗАВИСИМЫЕ КАНАЛЫ)



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАСПОРТ

Уважаемый покупатель!

Предприятие "Новатек - Электро" благодарит Вас за приобретение нашей продукции.

Внимательно изучив Руководство по эксплуатации, Вы сможете правильно пользоваться прибором. Сохраняйте Руководство по эксплуатации на протяжении всего срока службы прибора.

## СОДЕРЖАНИЕ

1 НАЗНАЧЕНИЕ .....	3
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	3
3 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ.....	4
3.1 Устройство ТР-101 .....	4
3.2 Принцип действия и обработка входного сигнала.....	6
4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ .....	10
4.1 Меры безопасности .....	10
4.2 Порядок технического обслуживания.....	10
5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА.....	10
5.1 Монтаж внешних связей.....	10
5.2 Подключение прибора.....	10
5.3 Подключение датчиков (ТС) .....	10
6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТР-101 .....	12
6.1 Общие сведения.....	12
6.2 Тестирование выходных реле .....	12
7 ПРОГРАММИРОВАНИЕ .....	12
7.1. Общие сведения.....	12
7.2 Порядок программирования .....	17
8 СРОК СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ .....	19
9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ .....	20
10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ .....	20
11 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ .....	20
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ А .....</b>	21
1 ИНТЕРФЕЙС СВЯЗИ RS-485 .....	21
1.1 Общие указания .....	21
1.2 Удаленное управление силовыми реле .....	21
1.3 Настройка обмена данными через интерфейс RS-485 .....	21
1.4 Обмен данными по интерфейсу RS-485 .....	21
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ Б .....</b>	24
1. ЮСТИРОВКА ПРИБОРА.....	24
1.1 Общие указания .....	24

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, порядком эксплуатации и обслуживания цифрового температурного реле ТР-101 (в дальнейшем по тексту «прибор», «ТР-101»).

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ

Цифровое температурное реле ТР-101 предназначено для измерения и контроля температуры устройства по четырем независимым датчикам, подключаемым по двух- или трехпроводной схеме, с последующим отображением температуры на дисплее. Может быть использовано в различных отраслях промышленности, коммунального и сельского хозяйства.

Прибор позволяет осуществлять следующие функции:

- измерение температуры по четырем независимым каналам с помощью стандартных датчиков;
- регулирование температуры по пропорционально-интегрально-дифференциальному (ПИД) закону, с выходным ключевым элементом (реле);
- двухпозиционное регулирование температуры;
- отображение текущего измеряемого значения температуры на встроенном светодиодном цифровом индикаторе;
- передачу компьютеру значения измеренных температур контролируемых датчиков по стандартному протоколу Modbus RTU;
- определение обрыва или замыкания линий подключенных датчиков;
- цифровую фильтрацию и коррекцию измеряемой температуры;
- программирование кнопками на лицевой панели и через ПК;
- сохранение настроек при отключении питания;
- защита настроек от несанкционированных изменений.

ТР-101 имеет универсальное питание и может использовать любое напряжение от 24 до 260В, независимо от полярности.

В качестве датчиков температуры ТР-101 может использовать следующие типы:

Таблица 1

Тип ТС	Номинальное значение сопротивления при 0 °C, R0, Ом	Условное обозначение номинальной статической характеристики преобразования (НСХ)		Диапазон измеряемых температур, °C
		в народном хозяйстве	международнe	
Платина			<b>W100 = 1,3850</b>	<b>W100 = 1,3910</b>
	50	50П	Pt50	Pt'50
	100	100П	Pt100	Pt'100
	500	500П	Pt500	Pt'500
	1000	1000П	Pt1000	Pt'1000
Медь			<b>W100 = 1,4260</b>	<b>W100 = 1,4280</b>
	50	50M	Cu50	Cu'50
	100	100M	Cu100	Cu'100
Никель			<b>W100 = 1,6170</b>	
	100	100H	Ni100	
	120	120H	Ni120	
	500	500H	Ni500	
	1000	1000H	Ni1000	
Другие			<b>W100 = 2,0805</b>	<b>W100 = 2,0805</b>
	990 при 25°C	807 при 0°C	PTC1000	EKS111

W100 – отношение сопротивления датчика при 100°C к сопротивлению при 0°C ( $W100 = R100 / R0$ ).

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные технические характеристики указаны в таблице 2.

Таблица 2

Напряжение питания, В	24 – 260 AC/DC
Рекомендованный предохранитель для защиты прибора, А	1-2
Тип датчиков, используемых для измерения температуры	Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000, Cu50, Cu100, Ni100, Ni120, Ni500, Ni1000, PTC1000
Количество подключаемых датчиков, шт.	1 – 4

Схема подключения датчиков	2 / 3 проводная
Длина провода датчика в зависимости от схемы включения, м:	2-х проводная до 5 3-х проводная до 100
Количество выходных реле, шт.	4
Время хранения данных, лет, не менее	10
Погрешность измерения температуры, не более °C	± 2
Диапазон измеряемых температур, °C	от минус 50 до +200
Тест выходных реле	есть
RS-485 MODBUS RTU	есть
ПИД – регулирование с ключевым элементом (реле)	есть
Двухпозиционное регулирование	есть
Время измерения канала, сек.	≤ 0,6
Степень защиты: - корпуса	IP30
- клеммника	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ 3.1
Потребляемая мощность (под нагрузкой), Вт, не более	4,0
Допустимая степень загрязнения	II
Категория перенапряжения	II
Номинальное напряжение изоляции, В	450
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ	2,5
Сечение проводов, подсоединенных к клеммам, мм <sup>2</sup>	0,5 – 2,5
Момент затяжки винтов клемм, Н*м	0,4
Масса, кг, не более	0,370
Габаритные размеры, мм	90 x 139 x 63
Коммутационный ресурс выходных контактов: - электрический ресурс 10A 250V AC, раз, не менее - электрический ресурс 10A 24V DC, раз, не менее	100 тыс. 100 тыс.
Монтаж на стандартную DIN-рейку 35мм	
Прибор сохраняет свою работоспособность при любом положении в пространстве	
Вредные вещества в количестве, превышающем предельно допустимые концентрации, отсутствуют	

#### Характеристика выходных контактов

Cos φ	Макс. ток при U~250В	Макс. мощн.	Макс. напр.~	Макс. ток при Upост=30В
1,0	10 A	4000 ВА	440 В	3 A

**2.2** Прибор предназначен для эксплуатации в следующих условиях:

- температура окружающей среды от минус 35 до +55 °C;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;
- относительная влажность воздуха (при температуре 35 °C) 30...80%.

### 3 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

#### 3.1 УСТРОЙСТВО ТР-101

Соответствие начертания символов на цифровом индикаторе буквам латинского алфавита приведено на рисунке 3.



**Рисунок 3** - Соответствие начертания символов на цифровом индикаторе буквам латинского алфавита

#### 3.1.1 Конструкция

Прибор конструктивно выполнен в пластмассовом корпусе (9 модулей типа S), предназначенному для крепления на DIN-рейку. Эскиз корпуса с габаритными и установочными размерами приведен на рисунке 3.1.


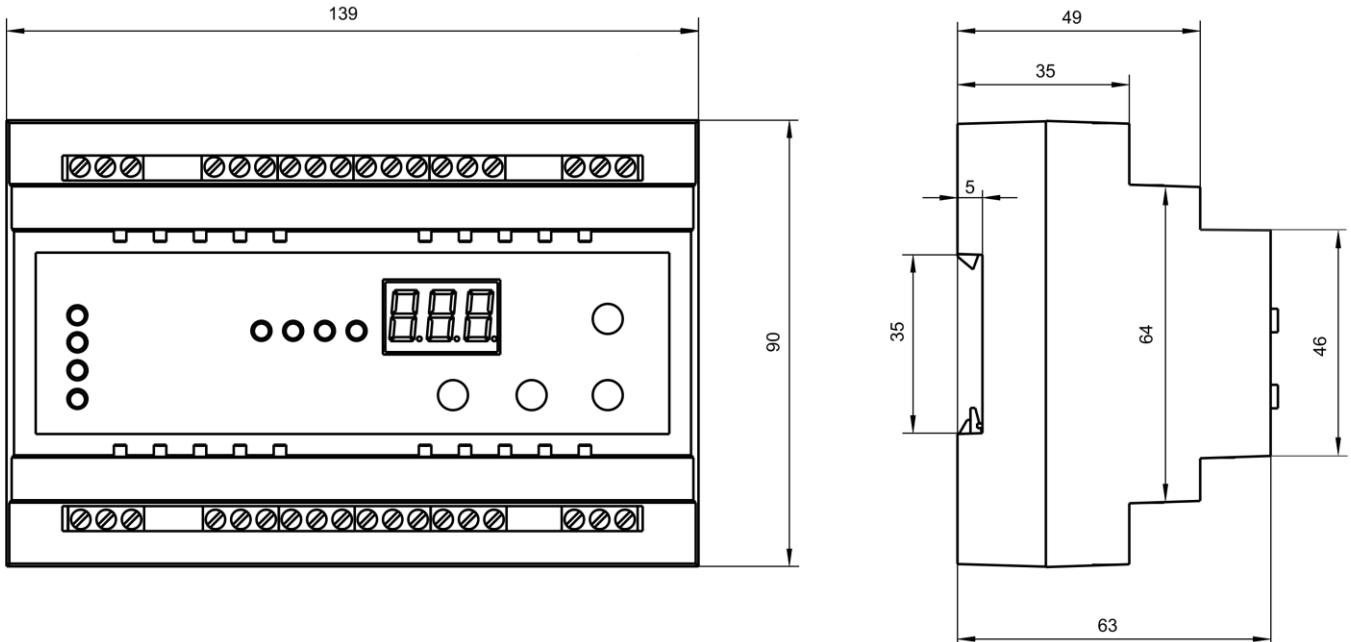


Рисунок 3.1 - Габаритные размеры прибора

### 3.1.2 Индикация и управление

На рисунке 3.2 приведен внешний вид лицевой панели прибора ТР-101

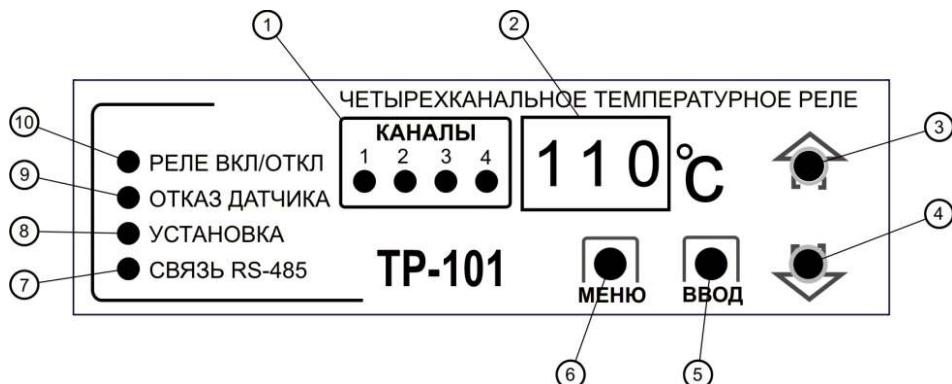

- 1 – индикатор номера текущего канала отображения;
- 2 – семисегментный цифровой индикатор;
- 3 – кнопка вверх;
- 4 – кнопка вниз;
- 5 – кнопка ввода, используется в режиме программирования прибора;
- 6 – кнопка входа в режим просмотра и программирования прибора;
- 7 – индикатор включения и активности связи по RS-485;
- 8 – индикатор включения режима программирования параметров;
- 9 – индикатор отказа датчиков;
- 10 – индикатор включения (отключения) реле.

Рисунок 3.2 - Лицевая панель ТР-101

Управление прибором осуществляется следующим образом:

- для переключения между каналами используются кнопки
- для входа в режим просмотра параметров - кнопка
- для входа в режим изменения параметров - нажать и удерживать в течение 7сек. кнопку при этом должен загореться индикатор "установка" (рисунок 3.2 поз.8).
- для сохранения измененного значения – кнопка
- при отсутствии нажатий любой из кнопок в течение 20с, ТР-101 отобразит надпись (в течение 1 с), и перейдет в исходное состояние.

### 3.2 ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И ОБРАБОТКА ВХОДНОГО СИГНАЛА

#### 3.2.1 Принцип действия

В процессе работы ТР-101 производит опрос входных датчиков, вычисляя по полученным данным текущее значение температуры, отображает ее на цифровом индикаторе и выдает сигналы управления на реле соответствующего канала.

#### 3.2.2 Обработка входного сигнала

Сигнал, полученный с датчика, преобразуется в цифровое значение температуры.

Для устранения начальной погрешности преобразования входных сигналов и погрешностей, вносимых соединительными проводами, измеренное прибором значение может быть откорректировано. В ТР-101 есть два типа коррекции, позволяющих осуществлять сдвиг или наклон характеристики на заданную величину, независимо для каждого входа.

#### 3.2.3 Коррекция измерений

3.2.3.1 Для компенсации погрешностей  $\Delta R = (R_0 - R_{0,TC})$ , вносимых сопротивлением подводящих проводов RTC, к каждому измеренному значению температуры  $T_{изм}$  прибавляется заданное пользователем значение  $\delta$ . На рисунке 3.3 приведен пример сдвига характеристики для датчика Pt100.

Программируемые параметры 5Н1, 5Н2, 5Н3, 5Н4.

3.2.3.2 Для компенсации погрешностей датчиков при отклонении значения  $W_{100}$  от номинального каждое измеренное значение параметра  $T_{изм}$  умножается на заданный пользователем поправочный коэффициент  $\alpha$ . Коэффициент задается в пределах от 0,50 до 2,00. На рисунке 3.4 приведен пример изменения наклона характеристики для датчика Pt100.

Программируемые параметры 5У1, 5У2, 5У3, 5У4.

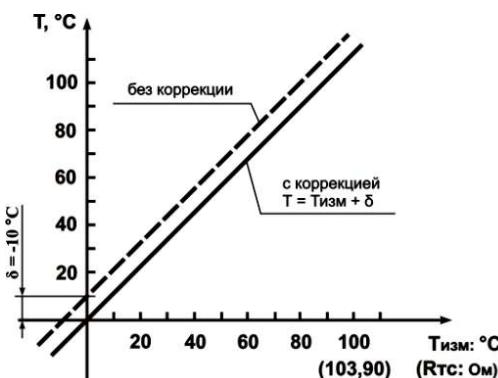


Рисунок 3.3

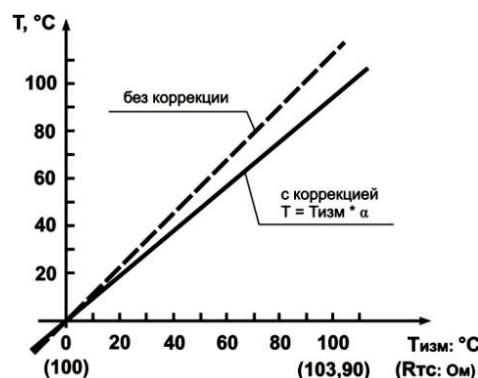


Рисунок 3.4

#### 3.2.4 Цифровой фильтр

Для улучшения эксплуатационных качеств, входных сигналов, в приборе используются цифровые фильтры, позволяющие уменьшить влияние случайных помех на измерение температуры.

Программируемые параметры:

- полоса цифрового фильтра F<sub>б</sub>1, F<sub>б</sub>2, F<sub>б</sub>3, F<sub>б</sub>4;
- постоянная времени цифрового фильтра F<sub>т</sub>1, F<sub>т</sub>2, F<sub>т</sub>3, F<sub>т</sub>4.

**Для каждого выхода фильтры настраиваются независимо.**

3.2.4.1 Полоса цифрового фильтра позволяет защитить измерительный тракт от единичных помех и задается в градусах Цельсия (°C). Если измеренное значение  $T_{изм}$  отличается от предыдущего  $T_{изм-1}$  на величину, большую, чем значение параметра  $F_b$ , то прибор присваивает ему значение, равное ( $T_{изм} + F_b$ ) (рисунок 3.5). Таким образом, характеристика сглаживается.

Как видно из рисунка 3.5, малая ширина полосы фильтра приводит к замедлению реакции прибора на быстрое изменение температуры. Поэтому при низком уровне помех или при работе с быстро меняющимися температурами, рекомендуется увеличить значение параметра или отключить действие полосы фильтра, установив в параметре  $F_b$  ( $F_b2, F_b3, F_b4$ ) значение 0. При работе в условиях сильных помех для устранения их влияния на работу прибора, необходимо уменьшить значение параметра.

3.2.4.2 Цифровой фильтр устраниет шумовые составляющие сигнала, осуществляя его экспоненциальное сглаживание. Основной характеристикой экспоненциального фильтра является  $t_f$  – постоянная времени цифрового фильтра, параметр  $F_t$  ( $F_t2, F_t3, F_t4$ ) – интервал, в течение которого температура достигает 63,2% измеренного значения  $T_{изм}$  (рисунок 3.6).

Уменьшение значения  $\tau_{\phi}$  приводит к более быстрой реакции прибора на скачкообразные изменения температуры, но снижает его помехозащищенность. Увеличение  $\tau_{\phi}$  повышает инерционность прибора, шумы при этом значительно подавлены.

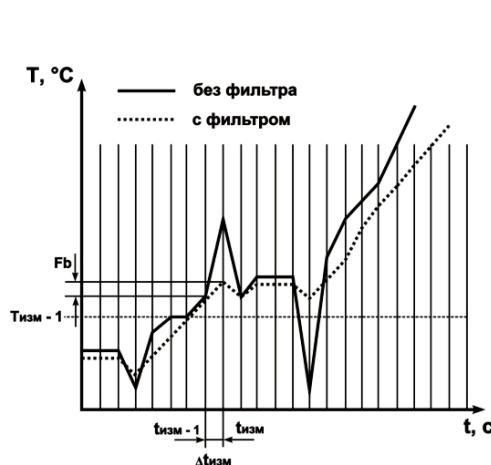


Рисунок 3.5

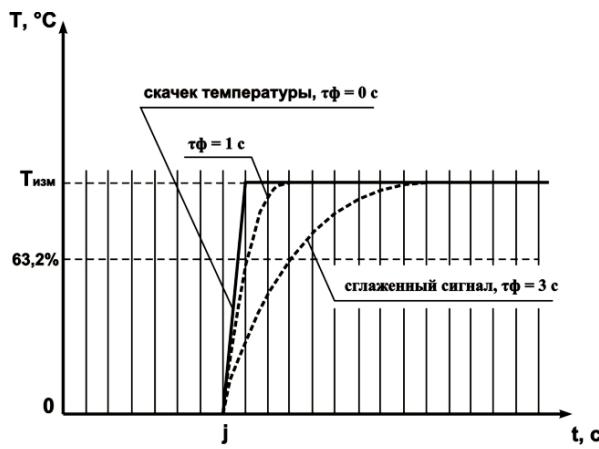


Рисунок 3.6

### 3.2.5 Двухпозиционный регулятор (двухпозиционное регулирование)

Прибор в режиме двухпозиционного регулирования работает по одному из двух типов логики (рисунок 3.7):

- Логика №1 (нагреватель) применяется для управления работой нагревателя (например, ТЭНа) или сигнализации о том, что значение текущей температуры  $T_{тек}$  меньше уставки  $T_{уст}$ .

При этом выходное реле первоначально включается при значениях  $T_{тек} < T_{уст} - HS$ , выключается при  $T_{тек} > T_{уст}$  и вновь включается при  $T_{тек} < T_{уст} - HS$ , осуществляя тем самым двухпозиционное регулирование по уставке  $T_{уст}$  с гистерезисом  $HS$ .

- Логика №2 (охладитель) применяется для управления работой охладителя (например, вентилятора) или сигнализации о превышении значения уставки  $T_{уст}$ . При этом выходное реле первоначально включается при значениях  $T_{тек} > T_{уст} + HS$ , выключается при  $T_{тек} < T_{уст}$  и вновь включается при  $T_{тек} > T_{уст} + HS$ .

При использовании в качестве охладителя компрессора, настоятельно рекомендуется устанавливать значение  $HS$  таким, чтобы обеспечить нормальное (минимальное) время отключения компрессора, не приводящее к поломке оборудования.

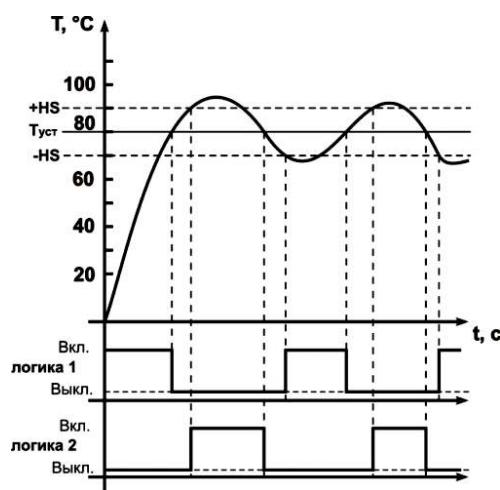


Рисунок 3.7 - Диаграмма срабатывания выходных реле в режиме двухпозиционного регулирования

Программируемые параметры:

$T_{уст}$  – уставка температуры 5Р.1 (5Р.2, 5Р.3, 5Р.4);

$HS$  – гистерезис Н5.1 (Н5.2, Н5.3, Н5.4);

$\Gamma_E$  1 ( $\Gamma_E$  2,  $\Gamma_E$  3,  $\Gamma_E$  4) – логика работы выходного реле.

### 3.2.6 ПИД – регулятор (пропорционально-интегрально-дифференциальное регулирование)

#### 3.2.6.1 Общие принципы ПИД-регулирования

Регулятор вырабатывает “управляющий” сигнал  $Y_i$ , действие которого направлено на уменьшение отклонения  $E_i$ :

$$Y_i = \frac{1}{X_p} \left( E_i + \frac{1}{\tau_{ii}} \sum_{i=0}^n E_i * \Delta t_{изм} + \tau_d * \frac{\Delta E_i}{\Delta t_{изм}} \right) * 100\%$$

где:

$X_p$  – полоса пропорциональности (программируемый параметр -  $P$  );

$E_i$  – разность между заданным  $T_{уст}$  и текущим  $T_{тек}$  значением температуры, или рассогласование;

$\tau_d$  – постоянная времени дифференцирования (программируемый параметр “дифференциальная постоянная ПИД-регулятора” -  $d$  );

$\Delta E_i$  – разность между двумя соседними измерениями  $E_i$  и  $E_{i-1}$ ;

$\Delta t_{изм}$  – время между двумя соседними измерениями  $T_{тек}$  и  $T_{тек-1}$ ;

$\tau_i$  – постоянная времени интегрирования (программируемый параметр “интегральная постоянная ПИД-регулятора” -  $i$  );

$\sum_{i=1}^n E_i * \Delta t_{изм}$  - накопленная сумма рассогласований.

Для эффективной работы ПИД-регулятора необходимо установить правильные для конкретного объекта регулирования значения коэффициентов  $X_p$ ,  $\tau_d$  и  $\tau_i$ .

Программируемые параметры:

[ $X_p$ ] –  $P_1$  ( $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$ ); [ $\tau_d$ ] –  $d_1$  ( $d_2$ ,  $d_3$ ,  $d_4$ ); [ $\tau_i$ ] –  $i_1$  ( $i_2$ ,  $i_3$ ,  $i_4$ ).

**ВНИМАНИЕ!** В некоторых случаях ПИД-регулирование является избыточным или недопустимым.

В таких случаях выставив коэффициент  $\tau_i = 0$  или  $\tau_d = 0$  можно получить соответственно ПД или ПИ регулятор.

### 3.2.6.2 Пропорциональный регулятор

Пропорциональный регулятор является основным, где задание температуры прямо пропорционально ошибке. Если используется только пропорциональный регулятор, то в системе всегда будет ошибка. Низкие значения пропорционального коэффициента регулятора приводят к нестабильности и колебаниям в системе, а слишком высокие приводят к «вялости» системы.

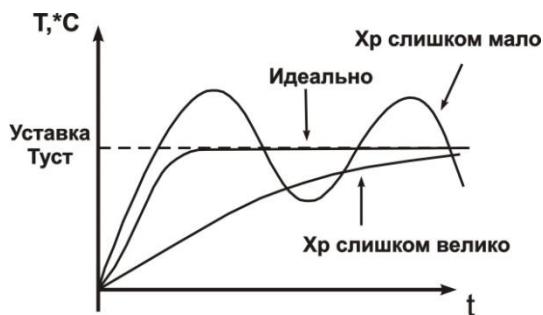


Рисунок 3.8 - График работы пропорционального регулятора

### 3.2.6.3 Интегральный регулятор

Интегральный регулятор используется для исключения ошибки. Температура будет расти до момента исключения ошибки (или уменьшаться при отрицательной ошибке). Малые значения интегральной составляющей значительно влияют на работу регулятора в целом. Если установлено слишком высокое значение – система промахнется, и будет работать с перерегулированием.


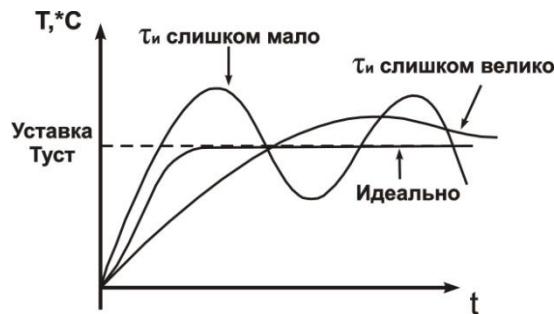


Рисунок 3.9 - График работы интегрального регулятора

### 3.2.6.4 Дифференциальный регулятор

Дифференциальный регулятор, оценивая скорость изменения ошибки, используется для увеличения быстродействия системы. Он и повышает быстродействие регулятора в целом. Однако с повышением быстродействия регулятора также увеличивается и его перерегулирование, что приводит к

нестабильности системы. В большинстве случаев, дифференциальная составляющая устанавливается нулевой или близкой к некоторому очень низкому значению для предотвращения этого.

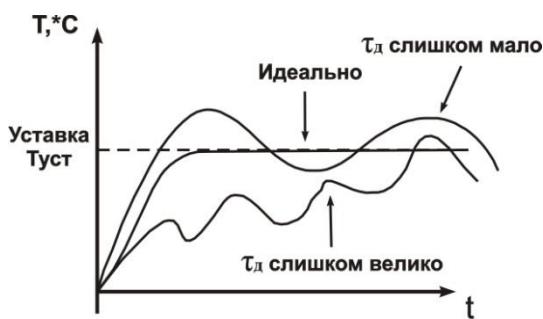

**Рисунок 3.10** - График работы дифференциального регулятора

### 3.2.6.5 Методы ПИД-регулирования

При регулировании выбирают один из методов управления: “**нагреватель**” или “**охладитель**”.

“**Нагреватель**” – значение выходного сигнала регулятора уменьшается с увеличением контролируемой температуры.

“**Охладитель**” – значение выходного сигнала регулятора увеличивается с увеличением контролируемой температуры.

Программируемые параметры:  $\tau_1$ ,  $\tau_2$ ,  $\tau_3$ ,  $\tau_4$ .

**ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется использование ПИД-регулирования в режиме охладителя для компрессора, в связи с отсутствием контроля минимального времени отключения компрессора, что может повлечь за собой поломку оборудования.

### 3.2.6.6 Работа в режиме ПИД – регулятора с выходным ключевым элементом (ШИМ)

Управляющий сигнал с ПИД – регулятора ( $Y_i$ ) преобразуется в последовательность импульсов (рисунок 3.11) согласно следующей формуле:


$$D = T_{\text{кл}} * \frac{Y_i}{100\%}$$

где:

D – длительность импульса (сек.) L1, L2, L3, L4;

Tкл – период следования импульсов (с) E1, E2, E3, E4;

Yi – управляющий сигнал ПИД-регулятора (%).

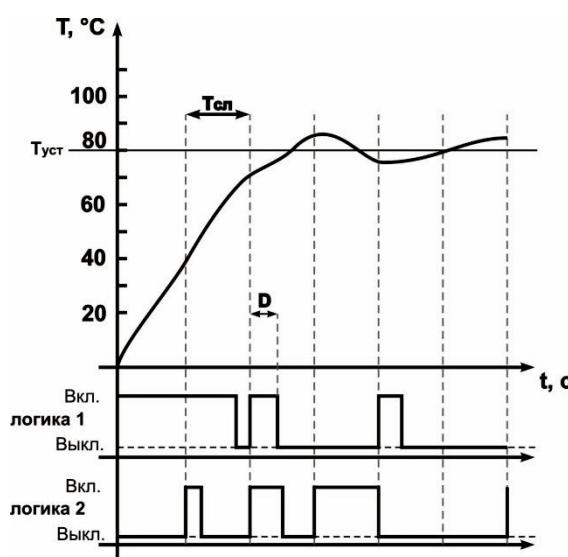

**Рисунок 3.11** - Диаграмма срабатывания выходных реле в режиме ПИД-регулирования

**ВНИМАНИЕ!** Малое значение Tкл приводит к частым коммутациям и быстрому износу силовых контактов реле, а большое значение – к ухудшению качества регулирования.

### 3.2.7 Интерфейс связи RS-485

Использование интерфейса связи описано в Приложении А.

## 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

### 4.1 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

На открытых контактах клеммника прибора при эксплуатации присутствует напряжение величиной до 250 В, опасное для человеческой жизни. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию производить только при отключенном питании прибора и исполнительных механизмов.

Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора. Запрещается использование прибора в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.

Подключение, регулировка и техническое обслуживание прибора должны производиться только квалифицированными специалистами, изучившими настояще руководство по эксплуатации.

### 4.2 ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Рекомендуемая периодичность технического обслуживания – каждые шесть месяцев.

Техническое обслуживание состоит из визуального осмотра, в ходе которого проверяется надежность подсоединения проводов к клеммам прибора, отсутствие сколов и трещин на его корпусе.

При выполнении технического обслуживания прибора соблюдать меры безопасности, изложенные в п.4.1.

4.3 При обнаружении неисправности изделия отключить питание и проверить правильность подключения. Если выявить неисправность не удалось, снять изделие с эксплуатации и обратиться к производителю.

## 5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

### 5.1 МОНТАЖ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ

#### 5.1.1 Общие указания

Подготовить кабели для соединения прибора с датчиками, исполнительными механизмами и внешними устройствами, а также с источником питания. Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать кабели с медными многопроволочными жилами, концы которых перед подключением следует тщательно зачистить и облудить. Зачистку жил кабеля следует выполнять с таким расчетом, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение кабеля не должно превышать 2,5 мм<sup>2</sup>.

#### 5.1.2 Указания по монтажу для уменьшения электромагнитных помех

При прокладке линий “прибор - датчик”, следует выделить их в самостоятельную трассу (или несколько трасс). Трассы располагают отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи.

**ВНИМАНИЕ!** Трассы следует планировать таким образом, чтобы длина сигнальных линий была минимальной.

#### 5.1.3 Указания по монтажу для уменьшения помех, возникающих в питающей сети

Подключение прибора следует производить к сетевому фидеру 220В 50Гц, не связанному непосредственно с питанием мощного силового оборудования. Во внешней цепи рекомендуется установить выключатель питания, обеспечивающий отключение прибора от сети и плавкие предохранители на ток 1А.

### 5.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Подключение прибора производится по схеме (рисунок 5.1), соблюдая изложенную ниже последовательность действий.

- а) произвести подключение прибора к источнику питания и исполнительным механизмам;
- б) подключить линии связи “прибор – датчик” к входам прибора.

**ВНИМАНИЕ!** Клеммные соединители прибора, предназначенные для подключения сети питания и внешнего силового оборудования, рассчитаны на максимальное напряжение 250 В. Во избежание электрического пробоя изоляции подключение к контактам прибора источников напряжения выше указанного запрещается.

### 5.3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ (ТС)

В приборах ТР-101 используется трехпроводная схема подключения ТС (термопреобразователи сопротивления). К одному из выводов ТС подсоединяются два провода, а третий подключается к другому выводу ТС (рисунок 5.1). Такая схема при соблюдении условий равенства сопротивлений всех трех проводов позволяет скомпенсировать их влияние на измерение температуры.

Термопреобразователи сопротивления могут подключаться к прибору и по двухпроводной схеме, но при этом отсутствует компенсация сопротивления соединительных проводов и поэтому может наблюдаться некоторая зависимость показаний прибора от колебаний температуры проводов.

### 5.3.1 Подключение датчиков (ТС) по двухпроводной схеме

5.3.1.1 Подключение ТС (термопреобразователей сопротивления) с прибором по двухпроводной схеме производится в случае невозможности использования трехпроводной схемы, например при установке ТР-101 на объектах, оборудованных ранее проложенными двухпроводными монтажными трассами.

5.3.1.2 Следует помнить, что показания прибора будут зависеть от изменения сопротивления проводов линии связи “датчик - прибор”, происходящего под воздействием температуры окружающего воздуха. Для компенсации паразитного сопротивления проводов нужно выполнить следующие действия:

- Перед началом работы установить перемычку между контактами 23 и 24 ((26 и 27), (29 и 30), (32 и 33)) клеммника прибора, а двухпроводную линию подключить непосредственно к контактам 22 и 23 ((25 и 26), (28 и 29), (31 и 32)).
- Далее подключить к противоположным от прибора концам линии связи “датчик - прибор” вместо термопреобразователя магазин сопротивлений с классом точности не хуже 0,05 (например, MCP-63).
- Установить на магазине значение, равное сопротивлению ТС при температуре 0 °C (50, 100, 500, 1000 Ом, в зависимости от типа датчика).
- Подать на прибор питание и через 20 – 30 сек по показаниям цифрового индикатора определить величину отклонения температуры от 0 °C.
- Установить значение параметра 5Н1 (5Н2, 5Н3, 5Н4), равное по величине отклонению температуры, но взятое с противоположным знаком.
- Проверить правильность заданного значения, для чего, не изменяя значения сопротивления на магазине, дождаться пока прибор перейдет в режим измерения температуры и убедиться, что при этом его показания равны 0±1 °C.
- Отключить питание прибора, отсоединить линию связи от магазина сопротивлений и подключить ее к ТС.
- После выполнения указанных действий прибор готов к дальнейшей работе.

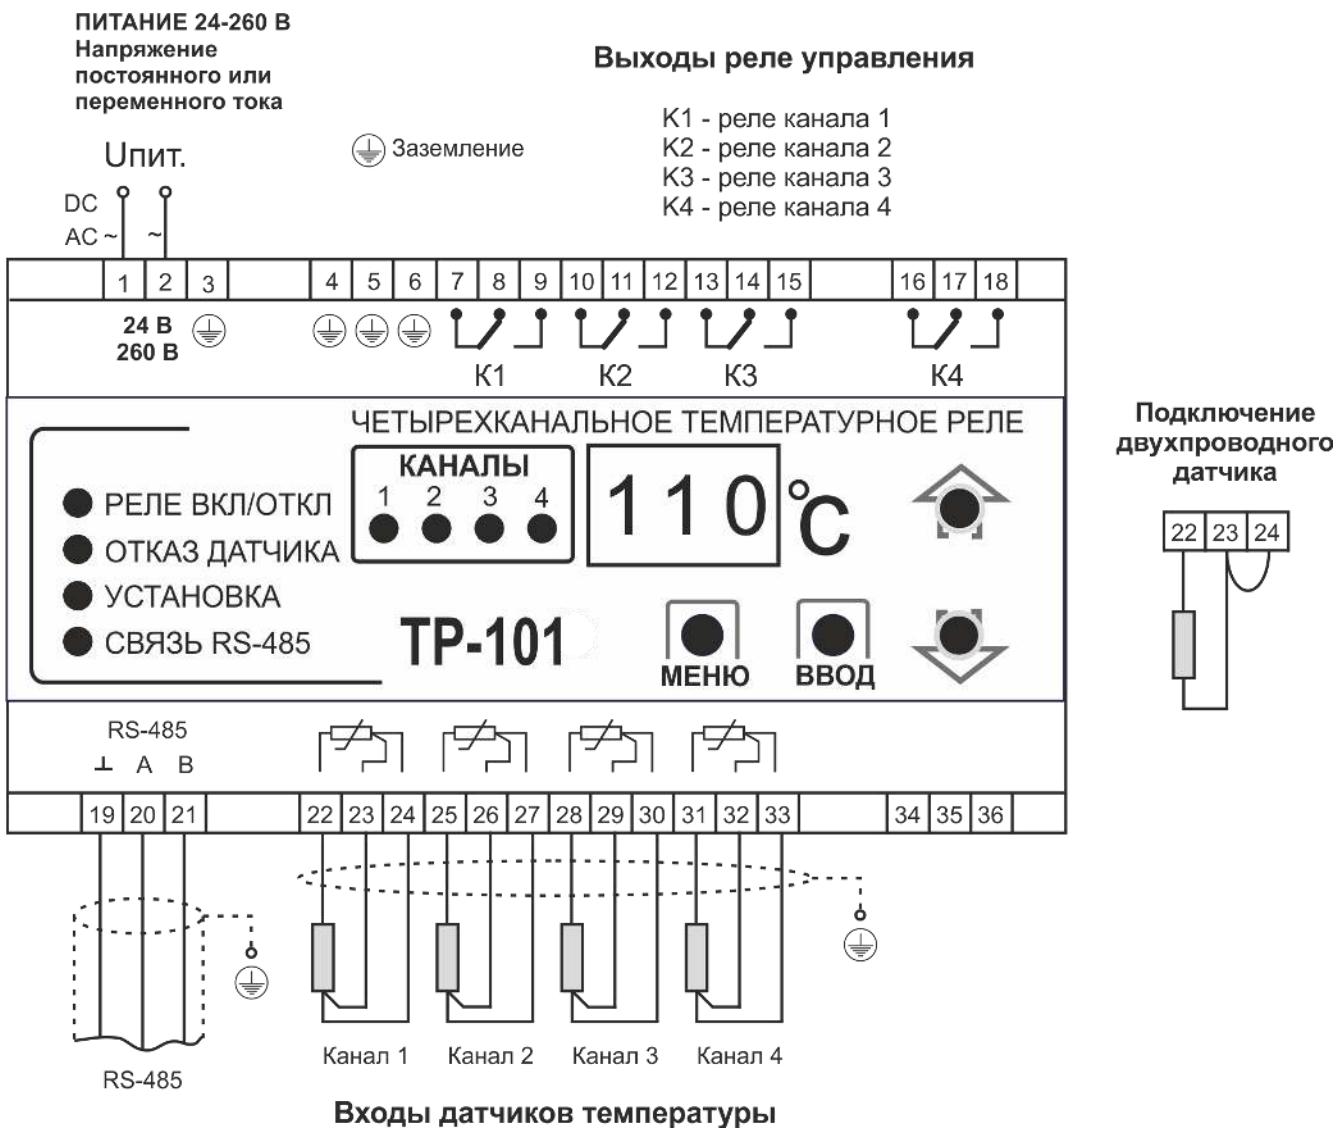


Рисунок 5.1 – Схема подключения ТР-101



**ВНИМАНИЕ!** УСТРОЙСТВО НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО для отключения нагрузки при коротких замыканиях. Поэтому устройство должно эксплуатироваться в электрической сети, защищенной автоматическим выключателем (предохранителем) с током отключения не более 16 А класса В.

**ВНИМАНИЕ!** Во избежание влияния помех на измерительную часть прибора, линии связи "прибор - датчик" в обязательном порядке должны быть:

- изготовлены из экранированного кабеля типа витая пара (тройка);
- сечением не менее 0,5мм<sup>2</sup>;
- прочно присоединены к клеммам прибора;
- маршрут соединения кабелей должен быть отделен от кабелей высокого напряжения и от кабелей, питающих индуктивную нагрузку;

## 6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТР-101

### 6.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

**6.1.1** При включении питания прибора засвечиваются все индикаторы на 2 секунды. После этого на цифровом индикаторе отображается измеренная температура канала 1. С интервалом в 4 секунды прибор поочередно выводит измеренную температуру включенных каналов.

**6.1.2** При наличии неисправностей прибор выводит на цифровой индикатор код ошибки (таблица 6.1).

Таблица 6.1

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИМЕЧАНИЕ
Ошибка параметра	TP-101 вместо ошибочного параметра загружает заводскую установку, при этом на дисплей выводится надпись $E_{\Gamma}P$ и TP-101 продолжает нормальное функционирование.
Отказ EEPROM	Все реле выключаются, и на дисплей выводится надпись $EEP$
Замыкание любого датчика	Выключается реле соответствующего канала, индикатор "отказ датчика" начинает мигать. На дисплей выводится надпись $F_{C\,c}$
Обрыв любого датчика	Выключается реле соответствующего канала, индикатор "отказ датчика" начинает мигать. На дисплей выводится надпись $F_{O\,c}$

### 6.2 ТЕСТИРОВАНИЕ ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ

В приборе предусмотрено тестирование как всех реле вместе, так и каждого реле по отдельности, для этого необходимо:

- в режиме изменения параметров установить значение параметра  $\text{т5т}$ , в соответствии с таблицей 7.1, и нажать кнопку **ВВОД**, при этом на дисплее отобразится надпись  $\square FF$  (означающая, что тестируемые реле находятся в нормально разомкнутом (выключенном) состоянии), отключаются все светодиодные индикаторы.

- однократным нажатием кнопки **ВВОД** меняется состояние тестируемых реле:  
 $\square FF$  - реле находятся в нормально разомкнутом (выключенном) состоянии;  
 $\square \pi$  - реле находятся в нормально замкнутом (включенном) состоянии.

Для перехода обратно в меню нажать – кнопку **МЕНЮ**. При отсутствии нажатия любой из кнопок в течение 20сек., ТР-101 перейдет в исходное состояние.

## 7 ПРОГРАММИРОВАНИЕ

### 7.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

**ВНИМАНИЕ!** Во время пребывания в режиме программирования прибор не осуществляет регулирование, а выходные реле нагрузки переводятся в состояние ОТКЛЮЧЕНО.

**7.1.1** Программируемые параметры задаются пользователем при программировании и сохраняются при отключении питания в энергонезависимой памяти.

Полный список программируемых параметров приведен в таблице 7.1

Таблица 7.1

Адрес	Параметр	Мнемоника	Мин./Макс	Заводская установка	Действие
dec	<b>Общие</b>				
21	Авария датчика	A <sub>C</sub> E	0/1	0	Состояние реле нагрузки при аварии датчика: 0 – реле нагрузки отключено; 1 – реле нагрузки включено.
	<b>Системные</b>				
22	Режим индикации	dSP	0/1	0	Режим работы индикации прибора: 0 – ТР-101 поочередно, с интервалом 4 с, отображает температуру включенных датчиков. 1 – оператор вручную просматривает температуру датчиков.
23	Пароль	PAS**	000/999	000	000 – пароль отключен, любое другое значение активирует пароль
24	Сброс	rSE*	0/1	0	Сброс всех настроек на заводские: 0 – не выполнять сброс; 1 – сбросить все параметры на заводские.
25	Тест реле	ESE*	0/4	0	Тестирование выходных реле ТР-101: 0 – тестировать все реле. 1 – тестировать реле 1; 2 – тестировать реле 2; 3 – тестировать реле 3; 4 – тестировать реле 4.
26	Версия	uEr*		53	Версия устройства
	<b>RS-485</b>				
27	Включение	rSA	0/2	0	Включение/Отключение RS-485: 0 – отключено; 1 – включено; 2 – удаленное управление силовыми реле.
28	Идентификатор	rSn	1/247	1	Номер устройства (сетевой адрес)
29	Скорость	rSS	0/2	2	Скорость передачи данных: 0 – 2400 (бит/с); 1 – 4800 (бит/с). 2 – 9600 (бит/с);
30	Тайминг	rSL	0/999	0	Время задержки ответа. ( x100мкс ) Одна единица значения равна 100мкс.
	<b>Канал 1</b>				
31	Вкл. канала	cHI	0/3	1	Использование канала: 0 – канал отключен; 1 – канал работает с двухпозиционным регулированием; 2 – канал работает с ПИД регулированием; 3 – автонастройка ПИД (Хр, ти, тд).
32	Уставка	SP1	-50/200 °C	100	Уставка температуры (Tуст)
33	Гистерезис	HS1	0/50 °C	1	Гистерезис температуры (HS)
34	Реле	rE1	0/1	0	Метод управления реле 0 – логика 1 (нагреватель); 1 – логика 2 (охладитель).
35	Пропорц. П	P1	1/999 °C	40	Полоса пропорциональности ПИД (Хр)
36	Интегр. И	I1	0/999 мин	130	Интегральная постоянная ПИД (ти)
37	Дифф. Д	d1	0/999 мин	4	Дифференциальная постоянная ПИД (тд)
38	Период	E1	60/999 с	60	Период следования импульсов ШИМ (Tсл)
39	Длительность	L1	1/999 с	1	Минимальная длительность импульса ШИМ
40	Сдвиг характеристики	SH1	-50/50 °C	0	Сдвиг характеристики датчика 0 – запрещено (любое другое значение включает данный режим)
41	Наклон	B1	0,50/2,00	1,00	Наклон характеристики датчика (в режиме

Адрес	Параметр	Мнемоника	Мин./Макс	Заводская установка	Действие
	характеристики				<b>modbus</b> - значение умножается на 100)
42	Полоса фильтра	F <sub>6</sub> .1	0/50 °C	0	Полоса цифрового фильтра 0 – запрещено (любое другое значение включает данный режим)
43	Время фильтра	F <sub>E</sub> .1	0/60 с	2	Постоянная времени цифрового фильтра 0 – запрещено (любое другое значение включает данный режим)
44	Тип датчика	c <sub>E</sub> .1	0/16	1	Тип используемого датчика: 0 – Pt50; 8 – Ni500; 16- PTC1000; 1 – Pt100; 9 – Ni1000; 2 – Pt500; 10 – Pt'50; 3 – Pt1000; 11 – Pt'100; 4 – Cu50; 12 – Pt'500; 5 – Cu100; 13 – Pt'1000; 6 – Ni100; 14 – Cu'50; 7 – Ni120; 15 – Cu'100;
<b>Канал 2</b>					
45	Вкл. канала	c <sub>H</sub> .2	0/3	1	Использование канала: 0 – канал отключен; 1 – канал работает с двухпозиционным регулированием; 2 – канал работает с ПИД регулированием; 3 – автонастройка ПИД ( <b>Xp</b> , <b>ти</b> , <b>тд</b> ).
46	Уставка	S <sub>P</sub> .2	-50/200 °C	100	Уставка температуры (Туст)
47	Гистерезис	H <sub>S</sub> .2	0/50 °C	1	Гистерезис температуры (HS)
48	Реле	r <sub>E</sub> .2	0/1	0	Метод управления реле 0 – логика 1 (нагреватель); 1 – логика 2 (охладитель).
49	Пропорц. П	P.2	1/999 °C	40	Полоса пропорциональности <b>ПИД</b> ( <b>Xp</b> )
50	Интегр. И	I.2	0/999 мин	130	Интегральная постоянная <b>ПИД</b> ( <b>ти</b> )
51	Дифф. Д	d.2	0/999 мин	4	Дифференциальная постоянная <b>ПИД</b> ( <b>тд</b> )
52	Период	E.2	60/999 сек	60	Период следования импульсов ШИМ ( <b>Tсл</b> )
53	Длительность	L.2	1/999 сек	1	Минимальная длительность импульса ШИМ
54	Сдвиг характеристики	S <sub>H</sub> .2	-50/50 °C	0	Сдвиг характеристики датчика 0 – запрещено (любое другое значение включает данный режим)
55	Наклон характеристики	B <sub>U</sub> .2	0,50/2,00	1,00	Наклон характеристики датчика (в режиме <b>modbus</b> - значение умножается на 100)
56	Полоса фильтра	F <sub>b</sub> .2	0/50 °C	0	Полоса цифрового фильтра 0 – запрещено (любое другое значение включает данный режим)
57	Время фильтра	F <sub>E</sub> .2	0/60 сек	2	Постоянная времени цифрового фильтра 0 – запрещено (любое другое значение включает данный режим)
58	Тип датчика	c <sub>E</sub> .2	0/16	1	Тип используемого датчика: 0 – Pt50; 8 – Ni500; 16 -PTC1000; 1 – Pt100; 9 – Ni1000; 2 – Pt500; 10 – Pt'50; 3 – Pt1000; 11 – Pt'100; 4 – Cu50; 12 – Pt'500; 5 – Cu100; 13 – Pt'1000; 6 – Ni100; 14 – Cu'50; 7 – Ni120; 15 – Cu'100;
<b>Канал 3</b>					
59	Вкл. канала	c <sub>H</sub> .3	0/3	1	Использование канала: 0 – канал отключен; 1 – канал работает с двухпозиционным регулированием;

Адрес	Параметр	Мнемоника	Мин./Макс	Заводская установка	Действие
					2 – канал работает с ПИД регулированием; 3 – автонастройка ПИД ( <b>X<sub>p</sub></b> , <b>ти</b> , <b>тд</b> ).
60	Уставка	SP.3	-50/200 °C	100	Уставка температуры ( <b>Tуст</b> )
61	Гистерезис	H5.3	0/50 °C	1	Гистерезис температуры (HS)
62	Реле	гE.3	0/1	0	Метод управления реле 0 – логика 1 (нагреватель); 1 – логика 2 (охладитель).
63	Пропорц. П	P.3	1/999 °C	40	Полоса пропорциональности ПИД ( <b>X<sub>p</sub></b> )
64	Интегр. И	C.3	0/999 мин	130	Интегральная постоянная ПИД ( <b>ти</b> )
65	Дифф. Д	d.3	0/999 мин	4	Дифференциальная постоянная ПИД ( <b>тд</b> )
66	Период	E.3	60/999 с	60	Период следования импульсов ШИМ ( <b>Tсл</b> )
67	Длительность	L.3	1/999 с	1	Минимальная длительность импульса ШИМ
68	Сдвиг характеристики	SH.3	-50/50 °C	0	Сдвиг характеристики датчика 0 – запрещено (любое другое значение включает данный режим)
69	Наклон характеристики	UЦ.3	0,50/2,00	1,00	Наклон характеристики датчика (в режиме <b>modbus</b> – значение умножается на 100)
70	Полоса фильтра	Fб.3	0/50 °C	0	Полоса цифрового фильтра 0 – запрещено (любое другое значение включает данный режим)
71	Время фильтра	FЕ.3	0/60 с	2	Постоянная времени цифрового фильтра 0 – запрещено (любое другое значение включает данный режим)
72	Тип датчика	cE.3	0/16	1	Тип используемого датчика: 0 – Pt50; 8 – Ni500; 16 – PTC1000; 1 – Pt100; 9 – Ni1000; 2 – Pt500; 10 – Pt'50; 3 – Pt1000; 11 – Pt'100; 4 – Cu50; 12 – Pt'500; 5 – Cu100; 13 – Pt'1000; 6 – Ni100; 14 – Cu'50; 7 – Ni120; 15 – Cu'100;
<b>Канал 4</b>					
73	Вкл. канала	cH.4	0/3	1	Использование канала: 0 – канал отключен; 1 – канал работает с двухпозиционным регулированием; 2 – канал работает с ПИД регулированием; 3 – автонастройка ПИД ( <b>X<sub>p</sub></b> , <b>ти</b> , <b>тд</b> ).
74	Уставка	SP.4	-50/200 °C	100	Уставка температуры ( <b>Tуст</b> )
75	Гистерезис	H5.4	0/50 °C	1	Гистерезис температуры (HS)
76	Реле	гE.4	0/1	0	Метод управления реле 0 – логика 1 (нагреватель); 1 – логика 2 (охладитель).
77	Пропорц. П	P.4	1/999 °C	40	Полоса пропорциональности ПИД ( <b>X<sub>p</sub></b> )
78	Интегр. И	C.4	0/999 мин	130	Интегральная постоянная ПИД ( <b>ти</b> )
79	Дифф. Д	d.4	0/999 мин	4	Дифференциальная постоянная ПИД ( <b>тд</b> )
80	Период	E.4	60/999 с	60	Период следования импульсов ШИМ ( <b>Tсл</b> )
81	Длительность	L.4	1/999 с	1	Минимальная длительность импульса ШИМ
82	Сдвиг характеристики	SH.4	-50/50 °C	0	Сдвиг характеристики датчика 0 – запрещено. (любое другое значение включает данный режим)
83	Наклон характеристики	UЦ.4	0,50/2,00	1,00	Наклон характеристики датчика (в режиме <b>modbus</b> – значение умножается на 100)
84	Полоса фильтра	Fб.4	0/50 °C	0	Полоса цифрового фильтра 0 – запрещено (любое другое значение включает данный режим)

Адрес	Параметр	Мнемоника	Мин./Макс	Заводская установка	Действие
85	Время фильтра	F_E_Ч	0/60 с	2	Постоянная времени цифрового фильтра 0 – запрещено (любое другое значение включает данный режим)
86	Тип датчика	C_E_Ч	0/16	1	Тип используемого датчика: 0 – Pt50; 8 – Ni500; 16 – PTC1000; 1 – Pt100; 9 – Ni1000; 2 – Pt500; 10 – Pt'50; 3 – Pt1000; 11 – Pt'100; 4 – Cu50; 12 – Pt'500; 5 – Cu100; 13 – Pt'1000; 6 – Ni100; 14 – Cu'50; 7 – Ni120; 15 – Cu'100;

\* - параметр доступен только для чтения;

\*\* - удаленный доступ к параметру запрещен.

Заводские установки коэффициентов ПИД установлены исходя из следующей характеристики объекта:

- нагрев производится от 0 до 100 °C;
- скорость нагрева составляет 1°C в минуту;
- выход на номинальную температуру происходит при 70% мощности нагревателя, таким образом, запас по мощности составляет 30%.

### 7.1.2 Просмотр параметров

Для просмотра параметров необходимо однократно нажать кнопку  на дисплее отобразится первый параметр из таблицы 7.1. Листание параметров осуществляется кнопками  , просмотр параметра – кнопка , переход обратно в меню – кнопка .

### 7.1.3 Изменение параметров

Для изменения параметров необходимо нажать и удерживать в течение 7 секунд кнопку , при этом:

- Если был установлен пароль, введите его.

Изменение значения текущего разряда – кнопки  ,

переход к следующему разряду – кнопка ,

подтверждение ввода пароля – кнопка .

Отмена ввода пароля – при отсутствии нажатий любой из кнопок в течение 20 секунд, ТР-101 перейдет в исходное состояние.

- Если введенный пароль верный, включится светодиод “Установка” (рисунок 3.2 поз.8) и на дисплее отобразится первый параметр из таблицы 7.1.
- Если введенный пароль неверный, ТР-101 вернется в исходное состояние.
- Если параметр РА5 установлен в “0” проверка пароля не осуществляется. Включится светодиод “Установка” (рисунок 3.2 поз.8) и на дисплее отобразится первый параметр из таблицы 7.1.

Листание параметров кнопками  .

запись параметра и переход обратно в меню – кнопка .

переход обратно в меню без записи – кнопка .

При отсутствии нажатий любой из кнопок в течение 20 секунд, прибор перейдет в исходное состояние.

### 7.1.4 Восстановление заводских установок

- В режиме изменения параметров (п.7.1.3) установить параметр г E\_Ч в «1» и нажать кнопку , при этом прибор произведет перезапуск с установленными заводскими параметрами. В данном случае пароль не сбрасывается.

- Подать напряжение питания на прибор, удерживая одновременно нажатыми кнопки  , держать их нажатыми более 2 секунд, при этом на дисплее отобразится надпись , отпустить

кнопки. Через 6 секунд ТР-101 произведет перезапуск с установленными заводскими параметрами, в том числе и пароль (по умолчанию пароль отключен).

## 7.2 ПОРЯДОК ПРОГРАММИРОВАНИЯ

### 7.2.1 Установка параметров измерительного входа

7.2.1.1 Задать значение параметра  $c_{\text{E.1}}$  ( $c_{\text{E.2}}$ ,  $c_{\text{E.3}}$ ,  $c_{\text{E.4}}$ ) в соответствии с используемым типом датчика (таблица 1, таблица 7.1).

#### 7.2.1.2 Коррекция измерительной характеристики

Коррекция измерений, осуществляемая прибором, описана в п.3.2.3. Коррекция измерений производится прибором после задания необходимых значений параметров  $\delta H$  – сдвиг измерительной характеристики датчика,  $\psi U$  – наклон измерительной характеристики датчика.

Параметр  $\delta H$  допускается изменять в пределах от -50 до +50 °C.

Параметр  $\psi U$  допускается изменять в пределах от 0,50 до 2,00.

#### ВНИМАНИЕ!

1. Необходимость осуществления коррекции измерения выявляется после проведения поверки используемых датчиков и прибора.

2. При подключении термопреобразователя сопротивления по двухпроводной схеме, параметр  $\delta H$  задавать обязательно. Определение значения параметра  $\delta H$  производится по методике, приведенной в пункте 5.3.1.

### 7.2.2 Установка параметров цифрового фильтра

Работа цифрового фильтра описана в п.3.2.4.

Настройка цифрового фильтра измерений производится путем установки двух параметров  $F_b$  – полоса цифрового фильтра и  $F_t$  – постоянная времени цифрового фильтра.

Значение  $F_t$  допускается устанавливать в пределах от 0 до 60 сек, при  $F_t=0$  фильтрация методом экспоненциального сглаживания отсутствует.

Значение  $F_b$  устанавливается в диапазоне от 0 до 200 °C, при  $F_b=0$  “ограничение единичных помех” выключено.

### 7.2.3 Установка параметров способа управления реле

Для конкретной системы регулирования нужно выбрать способ управления, задав соответствующие значения параметра  $r_{\text{E.1}}$  ( $r_{\text{E.2}}$ ,  $r_{\text{E.3}}$ ,  $r_{\text{E.4}}$ ):

0 – логика 1 (нагреватель);

1 – логика 2 (охладитель).

### 7.2.4 Установка режимов регулирования

Прибор может работать в одном из двух режимов регулирования, двухдиапазонное или ПИД – регулирование.

Установка требуемого режима осуществляется установкой нужного значения параметра  $c_{\text{H.1}}$  ( $c_{\text{H.2}}$ ,  $c_{\text{H.3}}$ ,  $c_{\text{H.4}}$ ):

0 – отключен;

1 – двухдиапазонное регулирование;

2 – ПИД – регулирование;

3 – Автонастройка ПИД (автоматическое определение коэффициентов ПИД см.п. 7.2.6.2)

Гистерезис двухдиапазонного регулятора  $H_5$  (°C) задается в параметре  $H_5$  I ( $H_5$ 2,  $H_5$ 3,  $H_5$ 4) (п.3.2.5), параметр допускается изменять в пределах от 0 до +50 °C.

Работа двухдиапазонного и ПИД – регулятора описаны в п.3.2.5 и п.3.2.6.

### 7.2.5 Настройка ПИД-регулятора

#### 7.2.5.1 Общие принципы

Работа ПИД-регулятора описана в п.3.2.6.

Для настройки ПИД-регулятора необходимо выполнить следующие действия.

1. Задать уставку регулятора  $SP.1$  ( $SP.2$ ,  $SP.3$ ,  $SP.4$ ).

2. Установить параметры ШИМ регулирования:

$T_{\text{сл}}$  – период следования импульсов  $T_{\text{сл}}$ ;

$L$  – минимальная длительность импульса.

3. Установить параметры ПИД регулирования:

$P$  – полоса пропорциональности регулятора  $X_P$ ;

$I$  – постоянная времени интегрирования  $t_I$ ;

$d$  – постоянная времени дифференцирования тд.

Значение параметра  $E_1$  ( $E_2$ ,  $E_3$ ,  $E_4$ ) устанавливается в секундах от 60 до 999.

Значение параметра  $L_1$  ( $L_2$ ,  $L_3$ ,  $L_4$ ) устанавливается в секундах от 1 до 999.

Значение параметра  $P_1$  ( $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$ ) устанавливается в °C от 1 до 999.

Значение параметра  $C_1$  ( $C_2$ ,  $C_3$ ,  $C_4$ ) устанавливается в минутах от 0 до 999.

При  $C_1 = 0$  прибор работает как ПД-регулятор.

Значение параметра  $d_1$  ( $d_2$ ,  $d_3$ ,  $d_4$ ) устанавливается в минутах от 0 до 999.

При  $d_1 = 0$  прибор работает как ПИ-регулятор.

При  $C_1 = 0$  и  $d_1 = 0$  прибор работает как П-регулятор.

Учитывая, что в каждой конкретной системе существуют еще и непериодические внешние воздействия различного характера, все коэффициенты в приведенных формулах могут меняться для получения оптимального поведения системы в конкретных условиях. Параметры, подобранные для наилучшего поддержания температуры в установившемся режиме, могут оказаться совершенно неприемлемыми для подавления переходного процесса при внешнем воздействии или при выходе на режим. Равно как и наоборот. Кроме того, в процессе работы характеристики объекта регулирования могут значительно меняться, как при изменении режимов работы, так и со временем.

Обычно вычисленные значения требуют многократной корректировки и подбора, а изменение одного параметра влечет за собой необходимость корректировки остальных.

### 7.2.5.2 Автоматическая настройка ПИД-регулятора

Режим “Автонастройка ПИД” предназначен для автоматического определения начальных (приблизительных) значений коэффициентов ПИД  $t_i$ ,  $t_d$  и  $X_p$  при работе конкретной системы. Автонастройку рекомендуется проводить при пуске и наладке системы, а также при значительном изменении характеристик объекта (загрузки печи, объема нагреваемой жидкости, мощности нагревательного элемента и т.п.).

7.2.5.2.1 Войти в режим программирования (см. раздел 7.1.3).

7.2.5.2.2 Установить значение  $S_P$  ( $T_{уст}$ ) равным уставке температуры, которую в дальнейшем будет поддерживать прибор. При необходимости, установить период следования импульсов ШИМ и минимальное время импульса ШИМ, параметры  $E_1$  и  $L_1$  соответственно. Заводские установки  $E_1=60$  сек.,  $L_1=1$  сек.

7.2.5.2.3 Установить значение параметра  $c_H_1 = 3$  ( $c_H_2$ ,  $c_H_3$ ,  $c_H_4$ ). После нажатия кнопки , на индикаторе отобразится мигающая надпись “ $P_L d$ ” с соответствующим индикатором номера настраиваемого канала в течении времени 10 сек (время может меняться в зависимости от установленного времени фильтра  $F_E_1$ ,  $F_E_2$ ,  $F_E_3$ ,  $F_E_4$ ). По окончанию времени регулятор выдаст непрерывный максимальный выходной сигнал и на дисплее отобразится текущая температура с точкой в младшем разряде “xxx.”. В результате чего выходное реле нагрузки будет включено до тех пор, пока не будет достигнута величина температуры равная  $S_P$  ( $T_{уст}$ ). После выключения реле нагрузки (стадия I, точка В на рисунке 7.1) некоторое время температура по инерции будет продолжать увеличиваться. Как только контролируемая температура опустится ниже  $S_P$  ( $T_{уст}$ ), процесс автонастойки заканчивается (точка Г рисунок 7.1), на дисплее отображается непрерывная надпись “ $P_L d$ ”. TR-101 вычисляет коэффициенты ПИД регулятора: полосу пропорциональности  $X_p$ , постоянную времени интегрирования  $\tau_i$ , постоянную времени дифференцирования  $\tau_d$ . После окончания автонастойки необходимо нажатием кнопки  перевести прибор в режим программирования, в котором можно посмотреть и скорректировать полученные значения коэффициентов.

Коэффициенты, полученные в результате “Автонастройки ПИД”, не являются оптимальными, а служат для предварительного анализа работы ПИД регулятора.

**ВНИМАНИЕ!** Для отмены запущенного режима автонастойки, необходимо в течение 7 секунд удерживать кнопку , в результате чего режим автонастойки будет отменен, а прибор войдет в режим программирования.

### 7.2.5.3 Ручная настройка ПИД регулятора

Приведенный ниже метод позволяет определить приблизительные параметры настройки регулятора.

7.2.5.3.1 Войти в режим программирования (см. раздел 7.1.3).

7.2.5.3.2 При необходимости, установить период следования импульсов ШИМ и минимальное время импульса ШИМ, параметры  $E_1$  и  $L_1$  соответственно. Заводские установки  $E_1=60$  сек.,  $L_1=1$  сек.

7.2.5.3.3 Установить значения  $\tau_i$  ( $T_{ui}$ ),  $\tau_d$  ( $T_{ud}$ ) и  $X_p$  ( $X_p$ ) равными 0. Установить значение  $S_P$  ( $T_{уст}$ ) равным уставке температуры, которую в дальнейшем будет поддерживать прибор. После перехода в режим регулирования (по истечении 20 секунд прибор автоматически перейдет в режим регулирования) **выходное реле нагрузки будет включено до тех пор, пока не будет достигнута температура регулирования (уставка)  $T_{уст}$**  (стадия I, точка В на рисунке 7.1).

7.2.5.3.4 Измерить  $t_0$  – время от момента включения выходных реле до момента увеличения температуры на 10% от диапазона  $T_{уст} - T_{нач}$  (стадия I, точка А на рисунке 7.1).

7.2.5.2.5 Измерить  $t_1$  – время от момента увеличения температуры на 10% (точка А на рисунке 7.1) и до момента увеличения температуры на 63% от диапазона  $T_{уст} - T_{нач}$  (точка Б на рисунке 7.1).

7.2.6.3.6 Измерить максимальное значение перерегулирования между точками В и Г ( $E_{макс}$ . рисунок 7.1).

7.2.5.3.7 Установить значение  $X_p = 2 * E_{макс}$  (стадия II на рисунке 7.1). Убедиться, что при данном значении  $X_p$  не происходит достижения уставки  $T_{уст}$ . В противном случае необходимо увеличить значение  $X_p$ . Если при значении  $X_p = 2 * E_{макс}$  разница между установленной температурой и уставкой слишком велика, то значение  $X_p$  следует уменьшить.

7.2.5.3.8 Установить значение  $\tau_i = 2,4 * t_1$ . Убедиться, что при заданном значении  $\tau_i$  не возникают колебания температуры вокруг уставки (стадия III). Для уменьшения колебаний необходимо увеличить значение  $\tau_i$ , для увеличения скорости выхода на уставку – уменьшить значение  $\tau_i$ .

7.2.5.3.9 Установить значение параметра  $\tau_d$  равным  $[0,1; 0,2; 0,3; 0,4] * \tau_0$ .

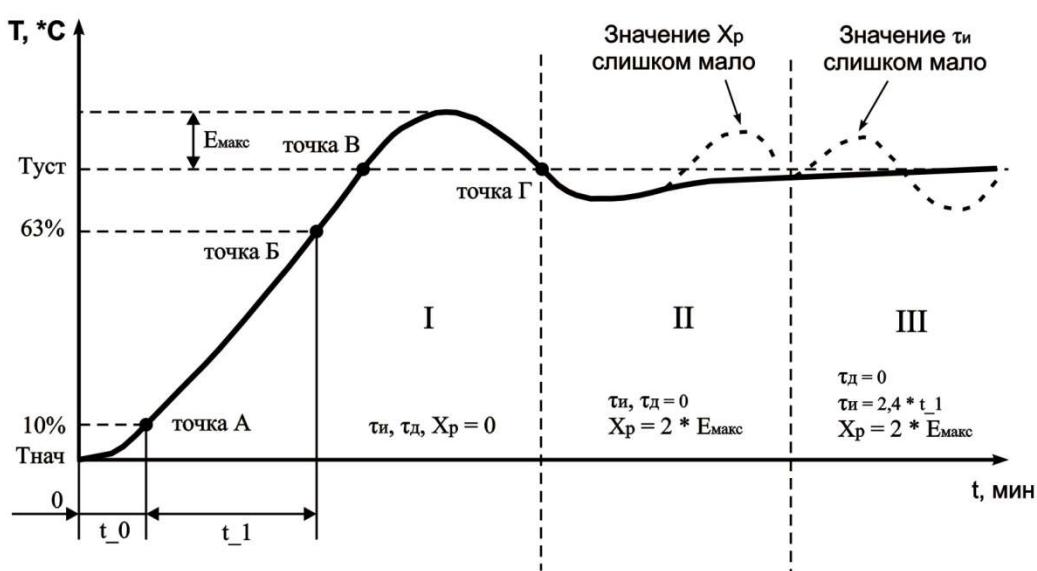


Рисунок 7.1 - Ручная настройка ПИД-регулятора

## 8 СРОК СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Срок службы прибора 10 лет. По истечении срока службы обратитесь к производителю.

8.2 Срок хранения – 3 года.

8.3 Гарантийный срок эксплуатации прибора составляет 10 лет со дня продажи.

В течение гарантийного срока эксплуатации (в случае отказа прибора) производитель выполняет бесплатно ремонт прибора.

**ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ТР-101 ЭКСПЛУАТИРОВАЛСЯ С НАРУШЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ДАННОГО РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПОТРЕБИТЕЛЬ ТЕРЯЕТ ПРАВО НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.**

8.4 Гарантийное обслуживание производится по месту приобретения или производителем прибора.

8.5 Последогарантийное обслуживание прибора выполняется производителем по действующим тарифам.

8.6 Перед отправкой на ремонт прибор должен быть упакован в заводскую или другую упаковку, исключающую механические повреждения.

Убедительная просьба: при возврате прибора или передаче его на гарантийное (последогарантийное) обслуживание, в поле сведений о рекламациях подробно указывать причину возврата.

## 9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

TP-101 в упаковке производителя допускается транспортировать и хранить при температуре от минус 45 до +60 °C и относительной влажности не более 80%.

## 10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Цифровое температурное реле TP-101 изготовлено и принято в соответствии с требованиями ТУ 3425-001-71386598-2005, действующей технической документации и признано годным для эксплуатации.

Начальник отдела качества

Дата выпуска

МП

## 11 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Предприятие признательно Вам за информацию о качестве прибора и предложения по его работе.

По всем вопросам обращаться к производителю:

ООО “НОВАТЕК-ЭЛЕКТРО”,  
Кондратьевский пр., 21;  
г. Санкт-Петербург, 195197;  
тел/факс (812) 740-77-38, 740-77-52, 740-74-55  
[www.novatek-electro.com](http://www.novatek-electro.com)

Дата продажи\_\_\_\_\_

VN191009

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

### 1 ИНТЕРФЕЙС СВЯЗИ RS-485

#### 1.1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Интерфейс связи предназначен для включения прибора ТР-101 в сеть, организованную по стандарту RS-485 (EIA-485). Использование прибора в сети RS-485 позволяет осуществлять следующие функции:

- сбор данных в системе SCADA;
- программирование прибора с помощью ПК;
- удаленное управление выходными реле каналов.

RS-485 является широко распространенным в промышленности стандартом интерфейса, обеспечивает создание сетей с количеством узлов (точек) до 247 и передачу данных на расстояние до 1200 м. При использовании повторителей количество подключенных узлов и расстояние передачи может быть увеличено.

Все приборы в сети соединяются в последовательную шину (рисунок А1). Для качественной работы приемопередатчиков и предотвращения влияния помех, линия связи должна иметь на концах согласующие резисторы сопротивлением  $R_{coml} = 120 \text{ Ом}$ , подключаемые непосредственно к клеммам прибора (см. рисунок А1).

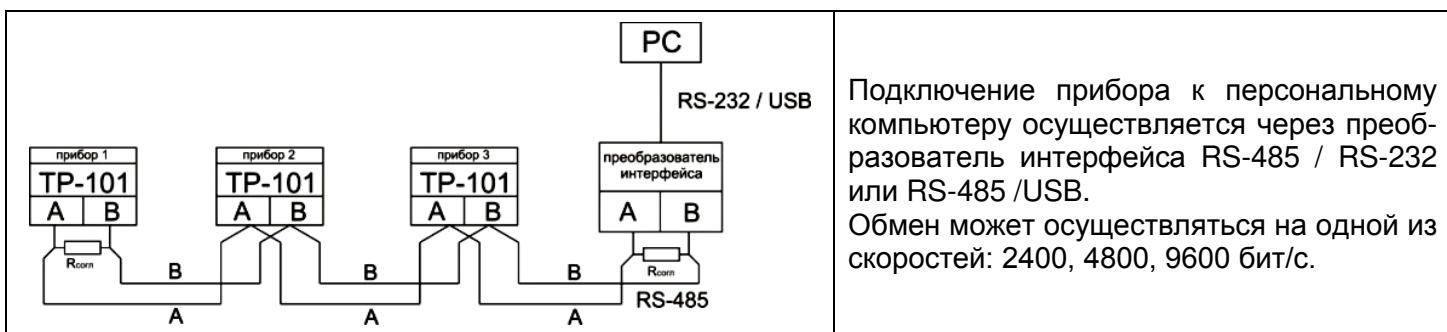


Рисунок А1 - Подключение приборов в сеть RS-485.

#### 1.2 УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИЛОВЫМИ РЕЛЕ

При установке параметра  $\Gamma_{5A} = 2$  (таблица 7.1) прибор переводится в режим удаленного управления силовыми реле. Регистры управления указаны в таблице А2.

Если канал работает с двухпозиционным регулированием, записав в регистры управления значения 0 или 1 можно включить или отключить соответствующие реле нагрузки.

Если канал работает с ПИД регулированием, записав в регистры управления значения 0 или 100 можно управлять мощностью нагрузки, подключенной к соответствующему реле (п.3.2.6.6).

После включения режима “Удаленного управления силовыми реле”, ТР-101 продолжает работать в обычном режиме, исключением является то, что управление силовыми реле передается удаленному оператору.

#### 1.3 НАСТРОЙКА ОБМЕНА ДАННЫМИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРФЕЙС RS-485

Настройка обмена данными осуществляется параметрами:

$\Gamma_{5A}$  – задает включение (отключение) RS-485 и режим удаленного управления контактами выходных реле;

$\Gamma_{5P}$  – базовый адрес прибора (1 ... 247);

$\Gamma_{5S}$  – скорость обмена данными в сети (2400, 4800, 9600 бит/с);

$\Gamma_{5L}$  – время задержки ответа пакета 0 – 99,9мс.

ТР-101 имеет также следующие фиксированные параметры обмена, не отображаемые на индикаторе: Количество стоп-бит – 2; Длина слова данных – 8; Контроль четности – нет.

**ВНИМАНИЕ!** Новые значения параметров обмена вступают в силу только после перезапуска прибора (после снятия и затем подачи питания) или перезапуска по RS-485.

#### 1.4 ОБМЕН ДАННЫМИ ПО ИНТЕРФЕЙСУ RS-485

**1.4.1** Для работы по интерфейсу RS-485 следует выполнить соответствующие соединения (п. 1.1 Приложения А) и задать значения параметров сети (п. 1.3 Приложения А).

**1.4.2** Для организации обмена данными в сети через интерфейс RS-485 необходим Мастер сети, основная функция которого – инициировать обмен данными между отправителем и получателем

данных. В качестве Мастера сети можно использовать ПК с подключенным преобразователем интерфейса. Прибор ТР-101 может работать в режиме Slave по протоколу обмена данными: ModBus RTU.

**1.4.3 ModBus** – открытый сетевой протокол, разработанный фирмой Modicon. С описанием протокола можно ознакомиться на сайте [www.modbus.org](http://www.modbus.org).

Адреса регистров программируемых параметров приведены в таблице 7.1.

Перечень поддерживаемых функций (Modbus) приведены в таблице А1.

Дополнительные регистры и их назначение приведены в таблице А2.

**Таблица А1**

ФУНКЦИЯ (hex)	НАЗНАЧЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
0x03	Получение текущего значения одного или нескольких регистров		Макс. 125
0x06	Запись одного значения в регистр		
0x08	0x00	Возврат данных запроса	Диагностика
	0x01	Рестарт опций связи	
	0x04	Установка режима “только слушать”	

**Таблица А2**

АДРЕС (dec)	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЗНАЧЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
0	Идентификатор устройства	MSB	TP-101 – 0x0002	ID
1		LSB	Прошивка – v53	Версия
2	Регистр состояния ТР-101	bit 0	0 – нет аварии; 1 – авария (код в регистре аварии).	bit 5 – bit 15 зарезервированы
		bit 1	0 – реле канала 1 отключено; 1 – реле канала 1 включено.	
		bit 2	0 – реле канала 2 отключено; 1 – реле канала 2 включено.	
		bit 3	0 – реле канала 3 отключено; 1 – реле канала 3 включено.	
		bit 4	0 – реле канала 4 отключено; 1 – реле канала 4 включено.	
		bit 5	0 – нет аварии; 1 – отказ EEPROM. <b>EER</b>	
3	Регистр аварии	bit 6	0 – нет аварии; 1 – ошибка параметра <b>E<sub>RP</sub></b> .	bit 10 – bit 15 зарезервированы
		bit 7	0 – нет аварии; 1 – замыкание датчика 1 <b>F<sub>cc</sub></b>	
		bit 8	0 – нет аварии; 1 – замыкание датчика 2 <b>F<sub>cc</sub></b>	
		bit 9	0 – нет аварии; 1 – замыкание датчика 3 <b>F<sub>cc</sub></b>	
		bit 10	0 – нет аварии; 1 – замыкание датчика 4 <b>F<sub>cc</sub></b>	
		bit 11	0 – нет аварии; 1 – обрыв датчика 1 <b>F<sub>oc</sub></b>	
		bit 12	0 – нет аварии; 1 – обрыв датчика 2 <b>F<sub>oc</sub></b>	
		bit 13	0 – нет аварии; 1 – обрыв датчика 3 <b>F<sub>oc</sub></b>	
		bit 14	0 – нет аварии; 1 – обрыв датчика 4 <b>F<sub>oc</sub></b>	
		bit 15		
4	Температура датчика 1			
5	Температура датчика 2			
6	Температура датчика 3			
7	Температура датчика 4			
		при <b>C<sub>H</sub></b> = 1	при <b>C<sub>H</sub></b> = 2 (ПИД)	

АДРЕС (dec)	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЗНАЧЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
8	Регистр управления реле 1	0 – реле отключено; 1 – реле включено;	0 – мощность 0%; 100 – мощность 100%;	канал 1
9	Регистр управления реле 2	0 – реле отключено; 1 – реле включено;	0 – мощность 0%; 100 – мощность 100%;	канал 2
10	Регистр управления реле 3	0 – реле отключено; 1 – реле включено;	0 – мощность 0%; 100 – мощность 100%;	канал 3
11	Регистр управления реле 4	0 – реле отключено; 1 – реле включено;	0 – мощность 0%; 100 – мощность 100%;	канал 4
12-20		Регистры с 12 по 20 зарезервированы.		всегда равны 0

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б

### 1. ЮСТИРОВКА ПРИБОРА

#### 1.1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Юстировка должна производиться только квалифицированными специалистами метрологических служб при увеличении погрешности измерения входных параметров сверх установленных значений.

Перед юстировкой необходимо проверить заданное значение параметра  $SH_1$  ( $SH_2$ ,  $SH_3$ ,  $SH_4$ ) "сдвига характеристики" и установить его равным 0.

#### 1.2 ЮСТИРОВКА ТР-101

1.2.1 Подключить к входу прибора вместо датчика магазин сопротивлений с классом точности не хуже 0,05 (например MCP-63) по трехпроводной линии (рисунок Б.1). Сопротивления проводов в линии должны быть равны друг другу и каждое не должно превышать величины 15 Ом. Установить на магазине сопротивлений:

$R=50,00$  при использовании датчиков типа Pt50, Cu50;

$R=100,00$  при использовании датчиков типа Pt100, Cu100, Ni100;

$R=120,00$  при использовании датчиков типа Ni120;

$R=500,00$  при использовании датчиков типа Pt500, Ni500;

$R=1000,00$  при использовании датчиков типа Pt1000, Ni1000;

$R=807,00$  при использовании датчика типа PTC1000 (EKS111).

1.2.2 Подать питание на ТР-101. Через 20-30 секунд произвести юстировку прибора. Убедиться, что значение температуры, соответствующее сопротивлению 50, 100, 120, 500, 807, 1000 (в зависимости от типа используемого датчика), равно 0 °C. Предел допустимой абсолютной погрешности  $\pm 1$  °C.

1.2.3 Установить значение параметра  $SH_1$  ( $SH_2$ ,  $SH_3$ ,  $SH_4$ ), равное по величине отклонению температуры, но взятое с противоположным знаком. Проверить правильность заданного значения, для чего, не изменяя значения сопротивления на магазине, дождаться пока прибор перейдет в режим измерения температуры и убедиться, что при этом его показания равны  $0 \pm 1$  °C.

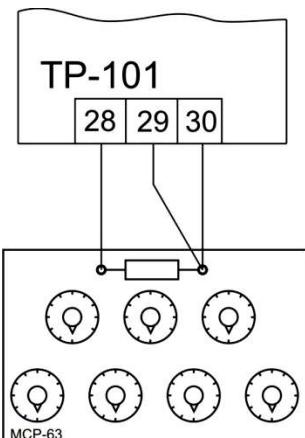


Рисунок Б.1